






9400F


Nr	Element		
63		DIN 125	12x24
159		DIN 934	M12 (OC)
602		-	S1_9400_0




I

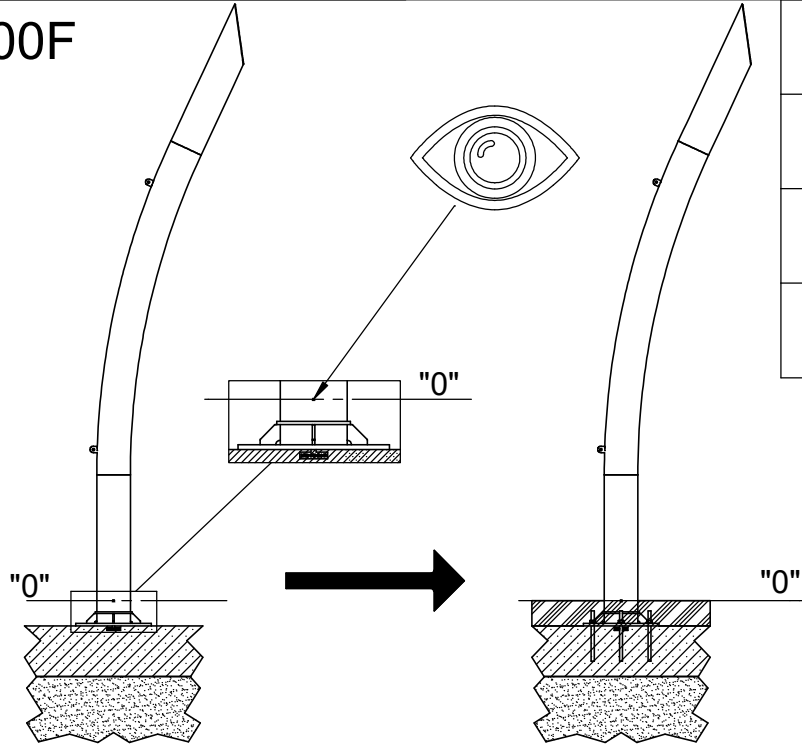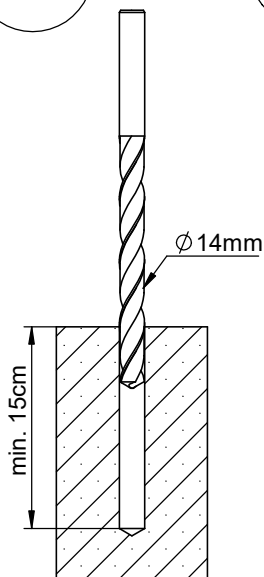


II

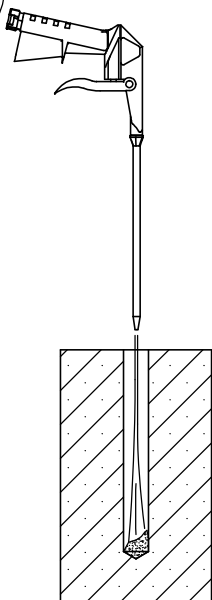


III

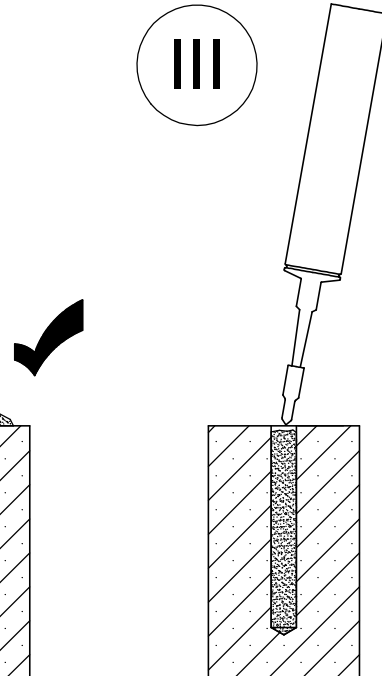


IV




V

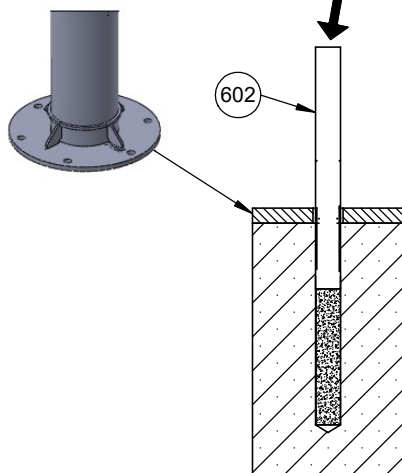


VI

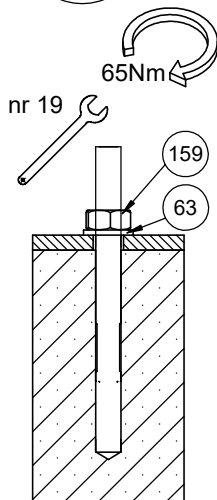


VII

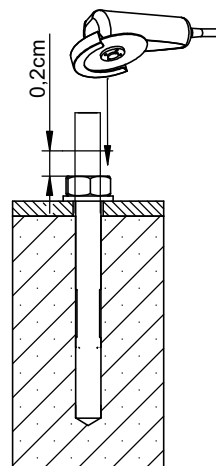


VIII

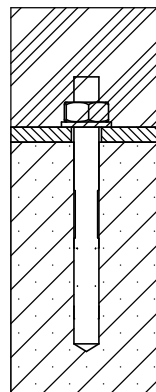


min. 48H



Nr	Element		
61		-	KL105 (OC)

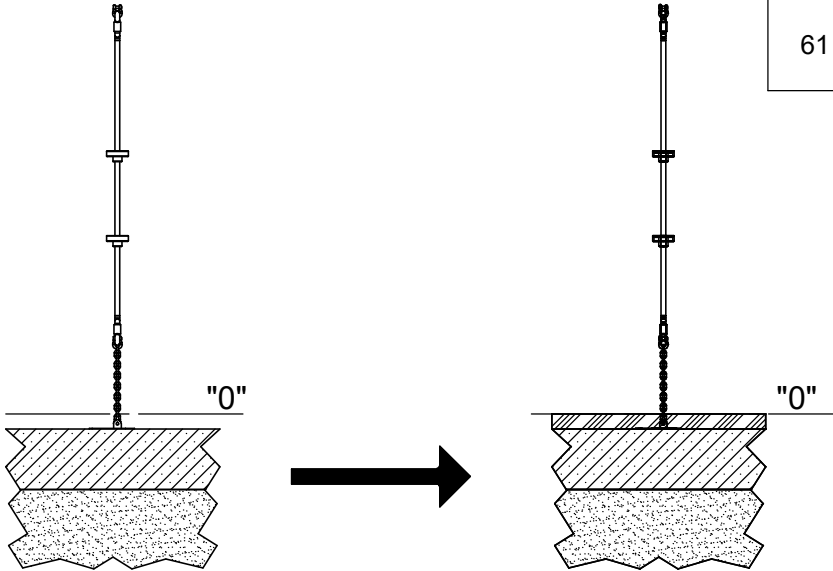


I

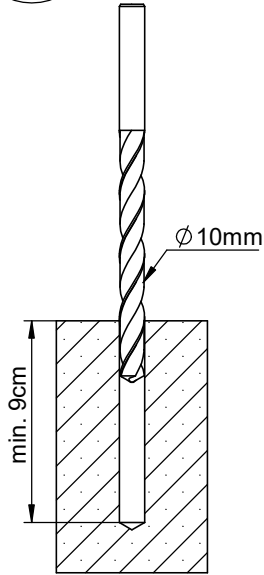


II

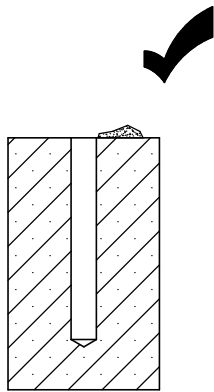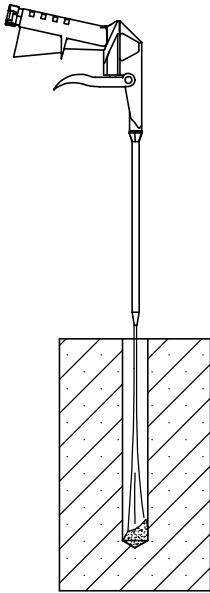


III

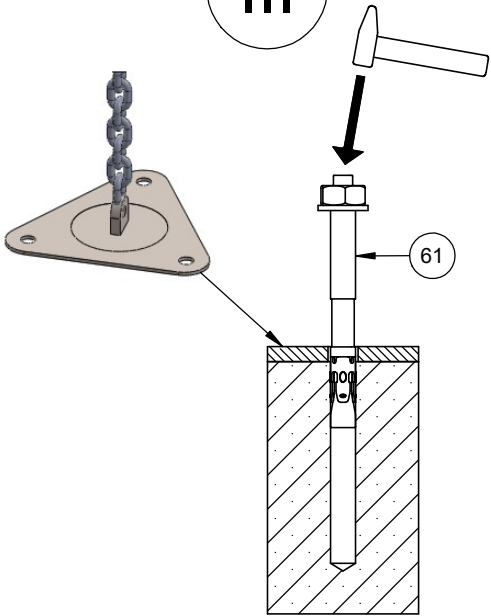


IV

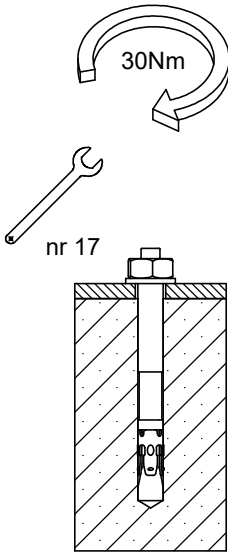


V


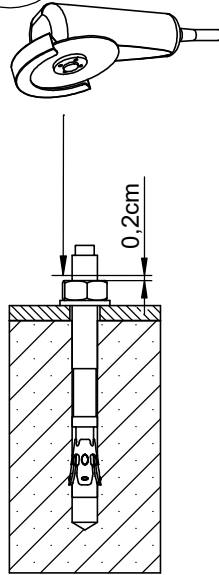


VI






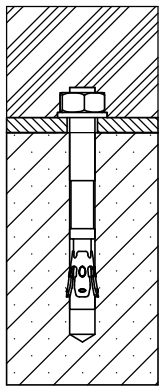







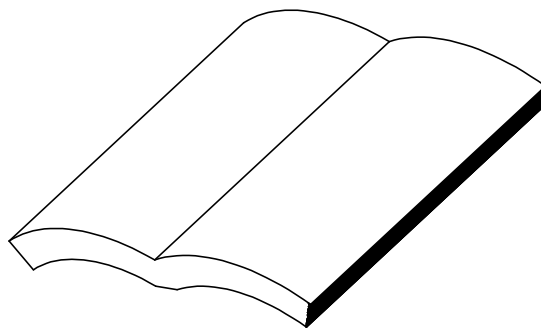


# 9404

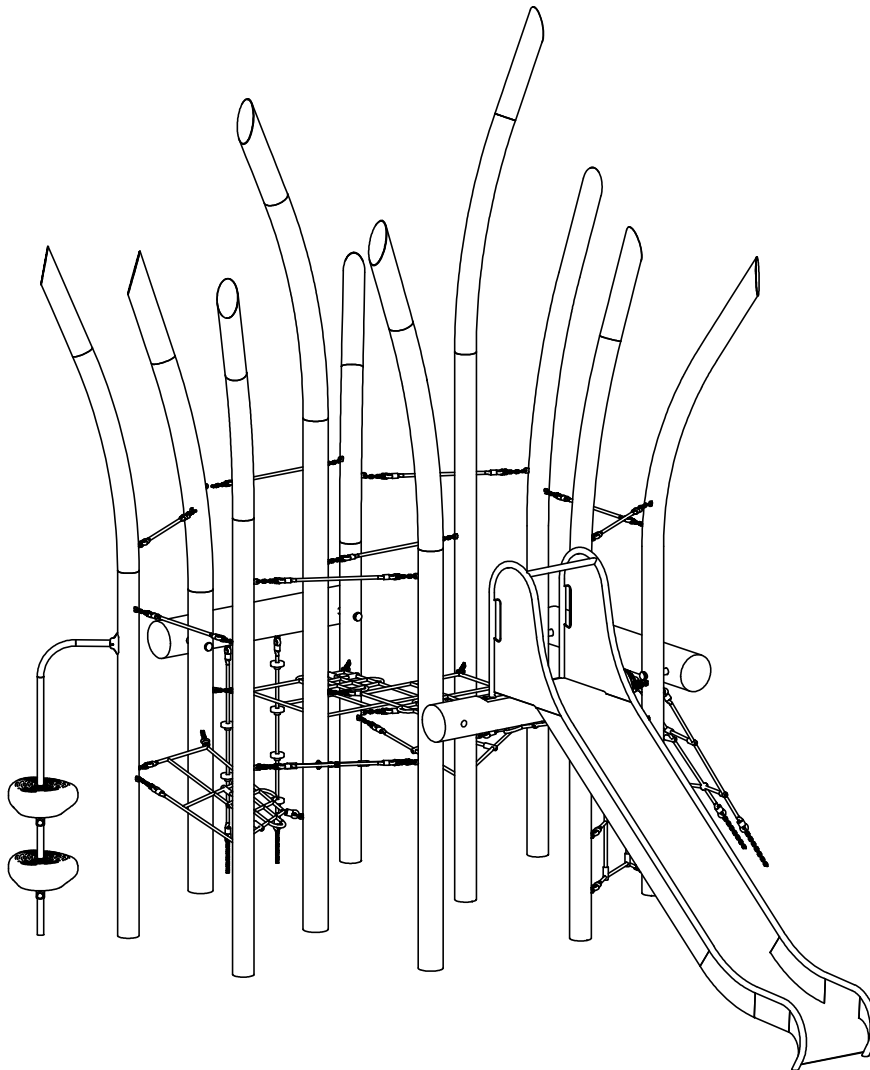

## 9404F10

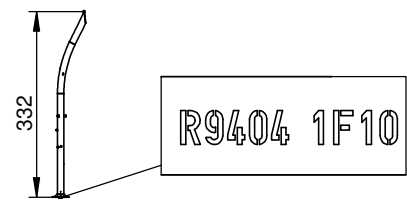NR	ELEMENT	9404F10
E1		1
E2		1
E3		1
E4		1
E5		1
E6		1

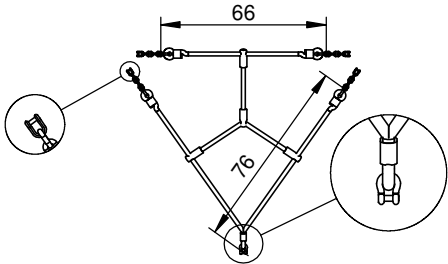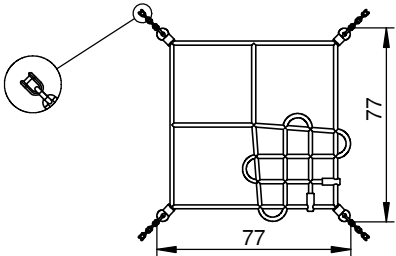
NR	ELEMENT	9404F10
E7		1
E8		1
E9		1
E10		1
E11		2
E12		2

NR

ELEMENT


9404F10

E13

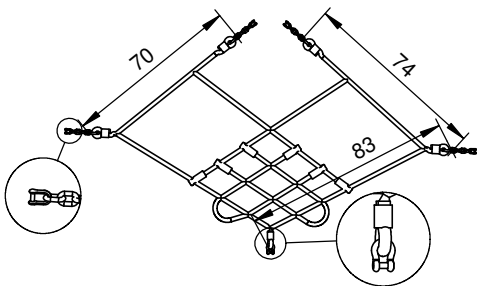


2

E14

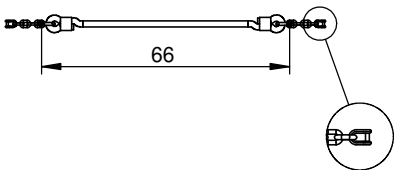


8

E15

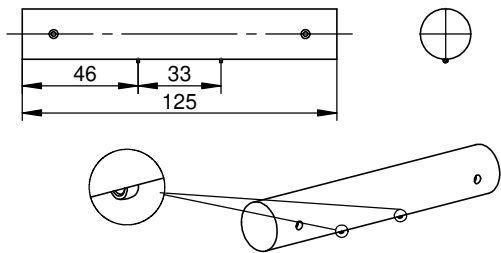


1

E16

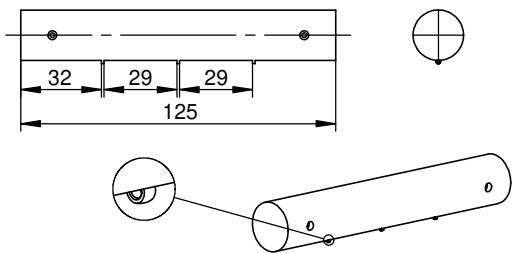


1

E17



1

E18




1

NR

ELEMENT


9404F10

E19




1

E20




1

E21




1

E22

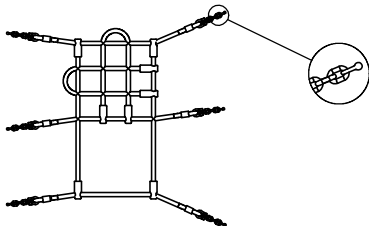


1

E23

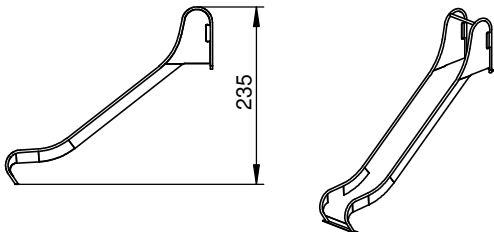



1

E24




1

9404 F10

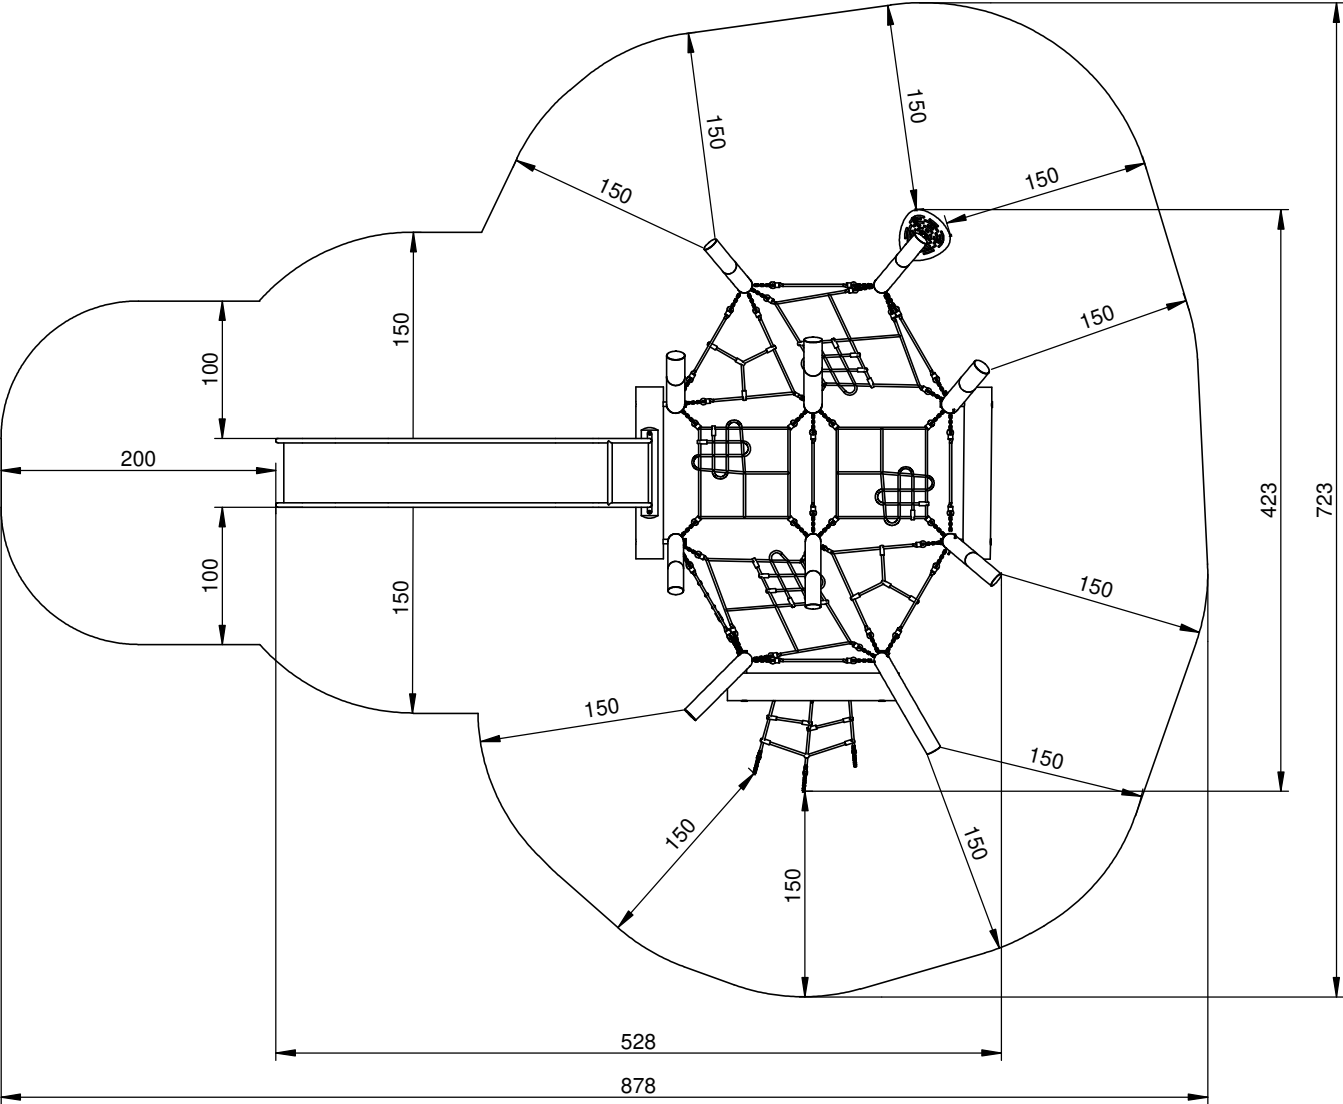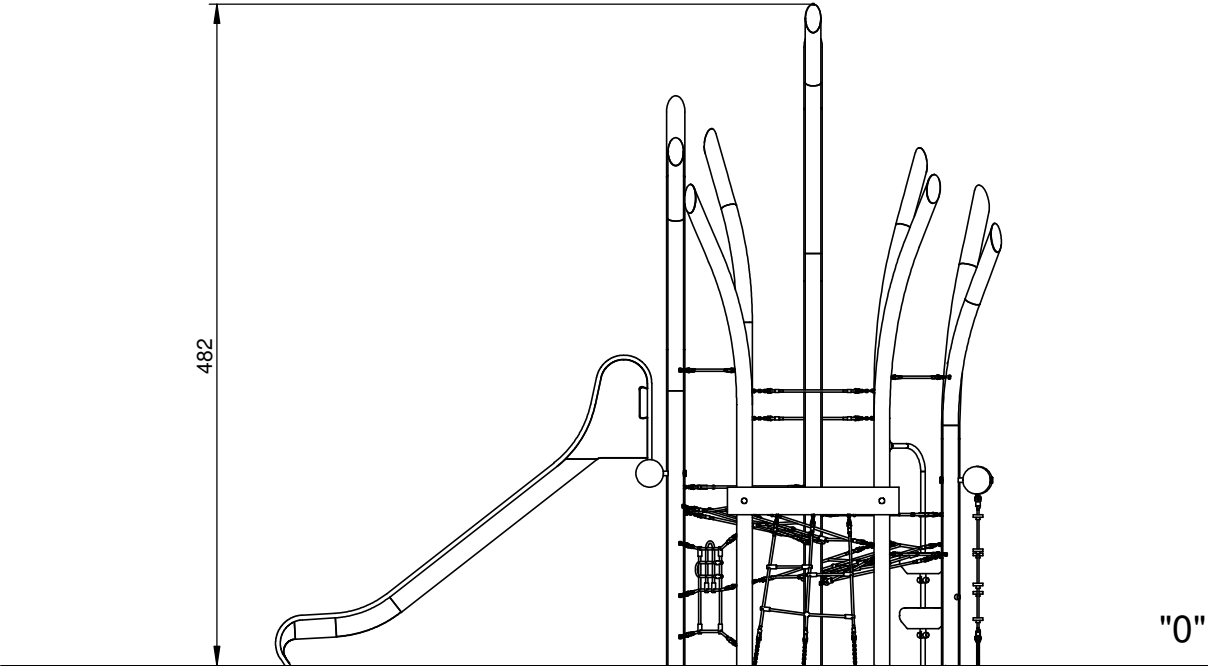





9404 F10

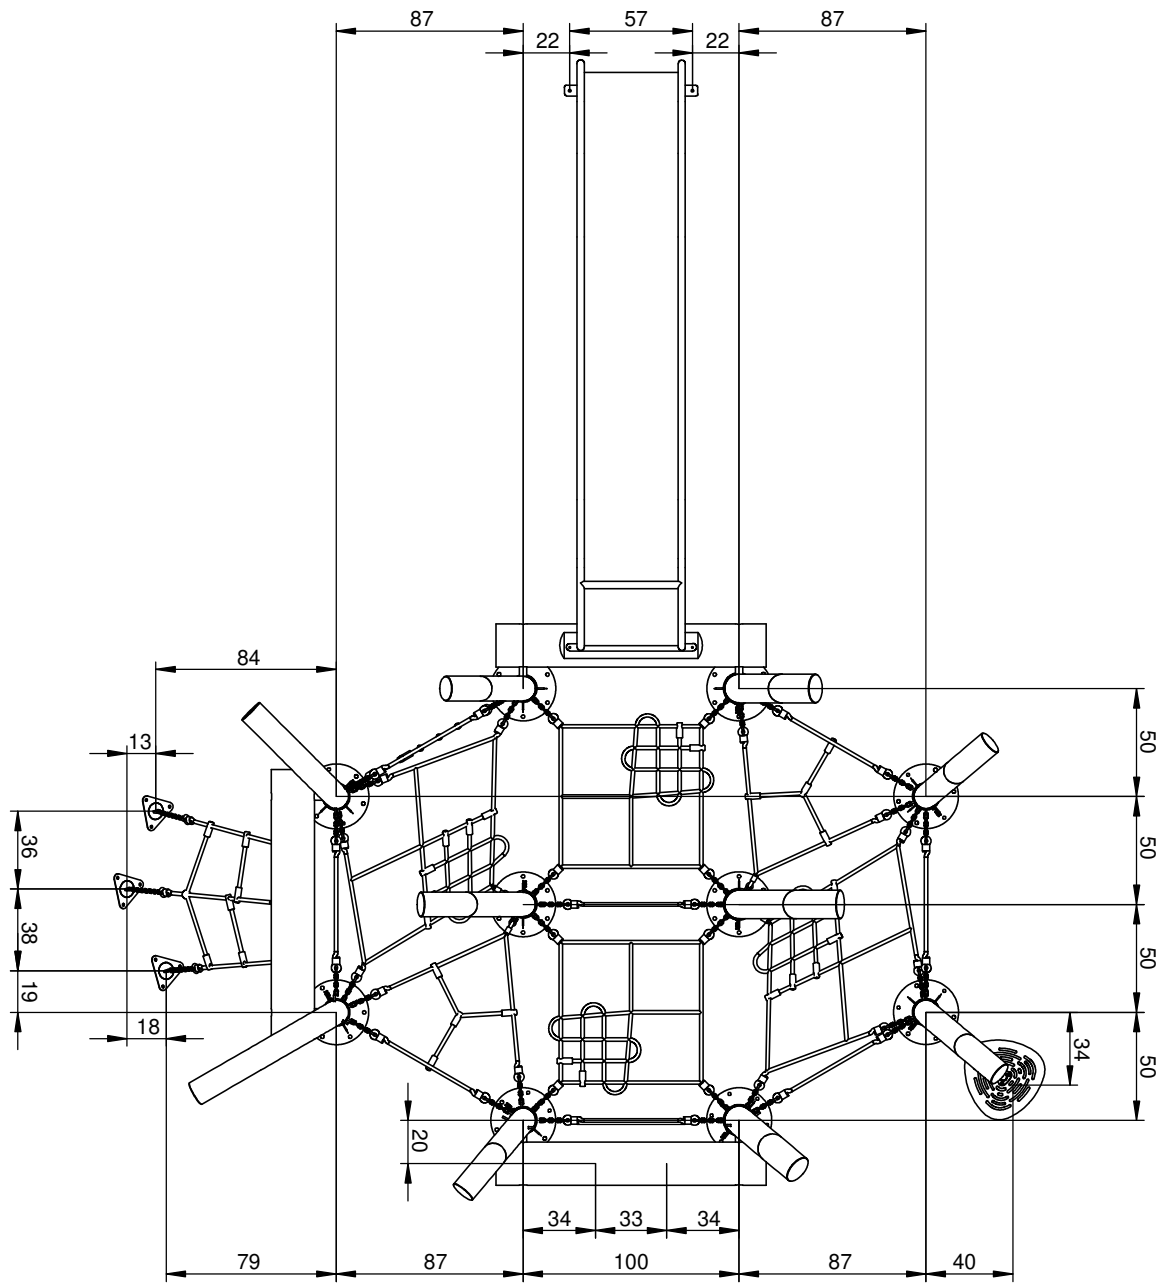



1

9404 F10

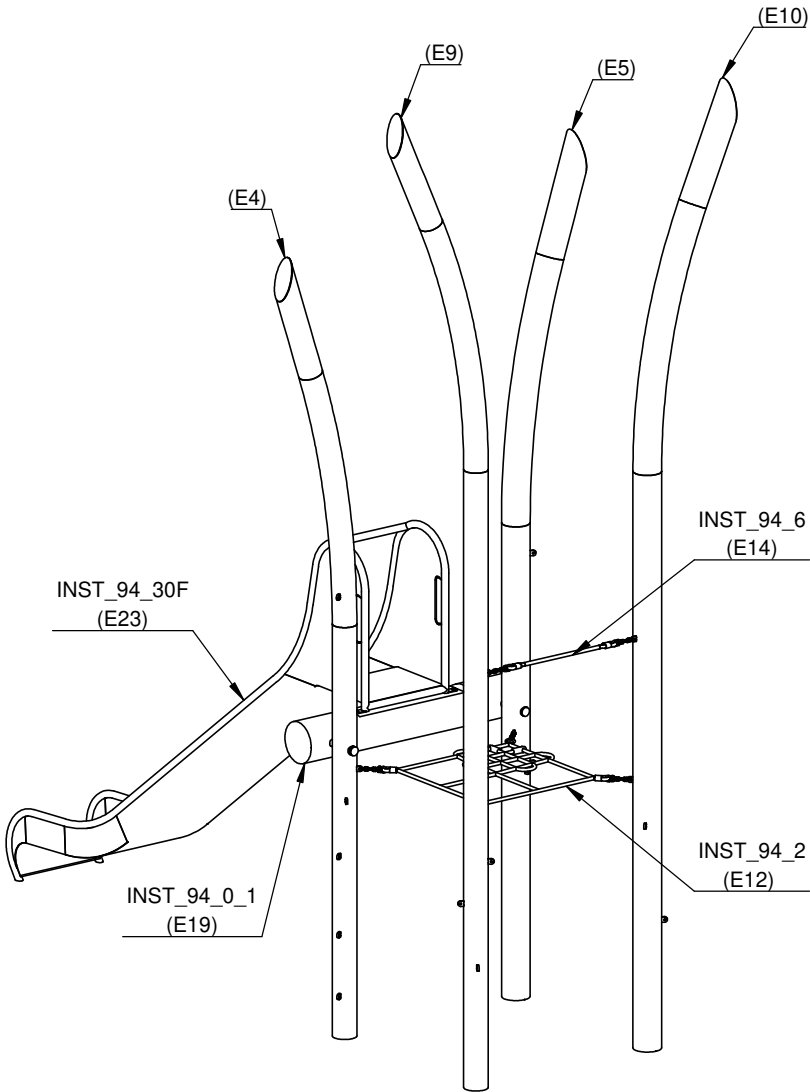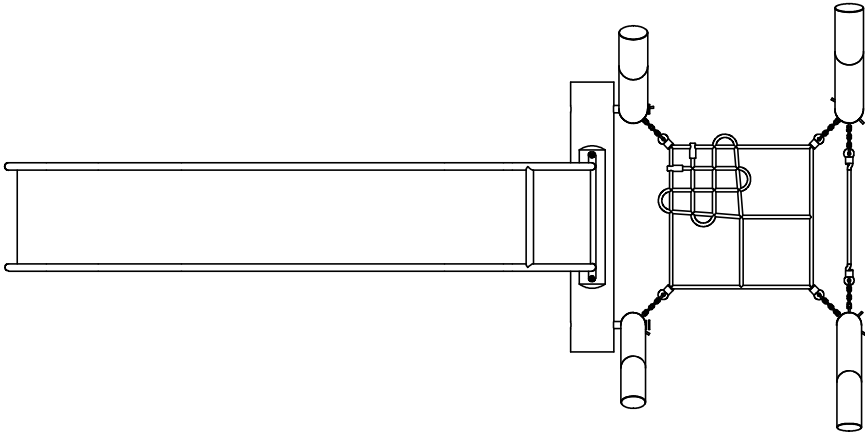



2

9404 F10

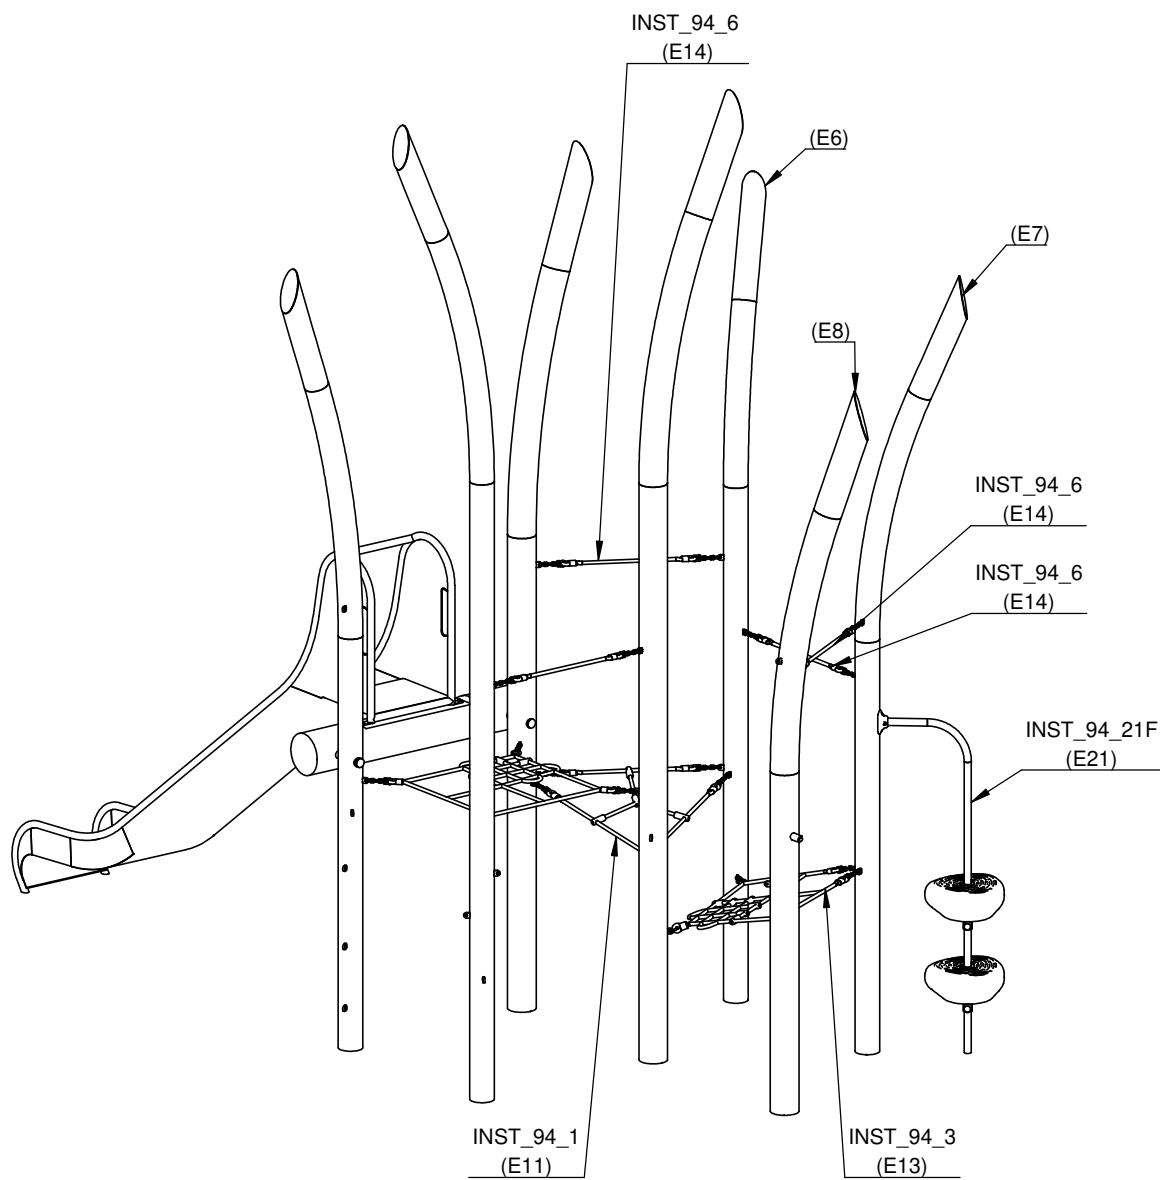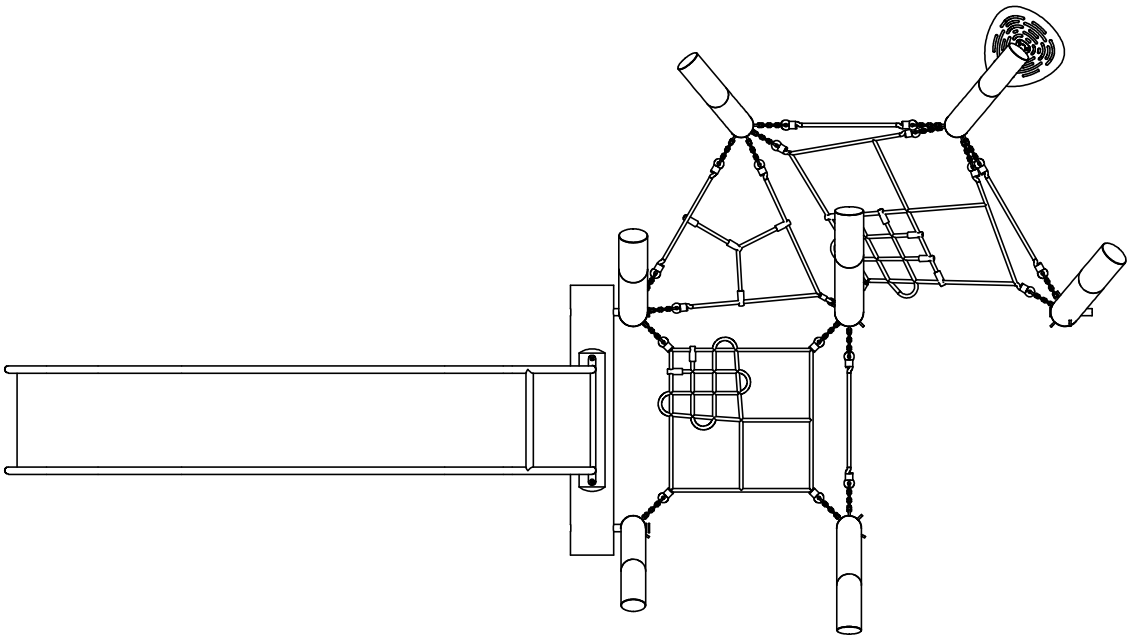



3

9404 F10

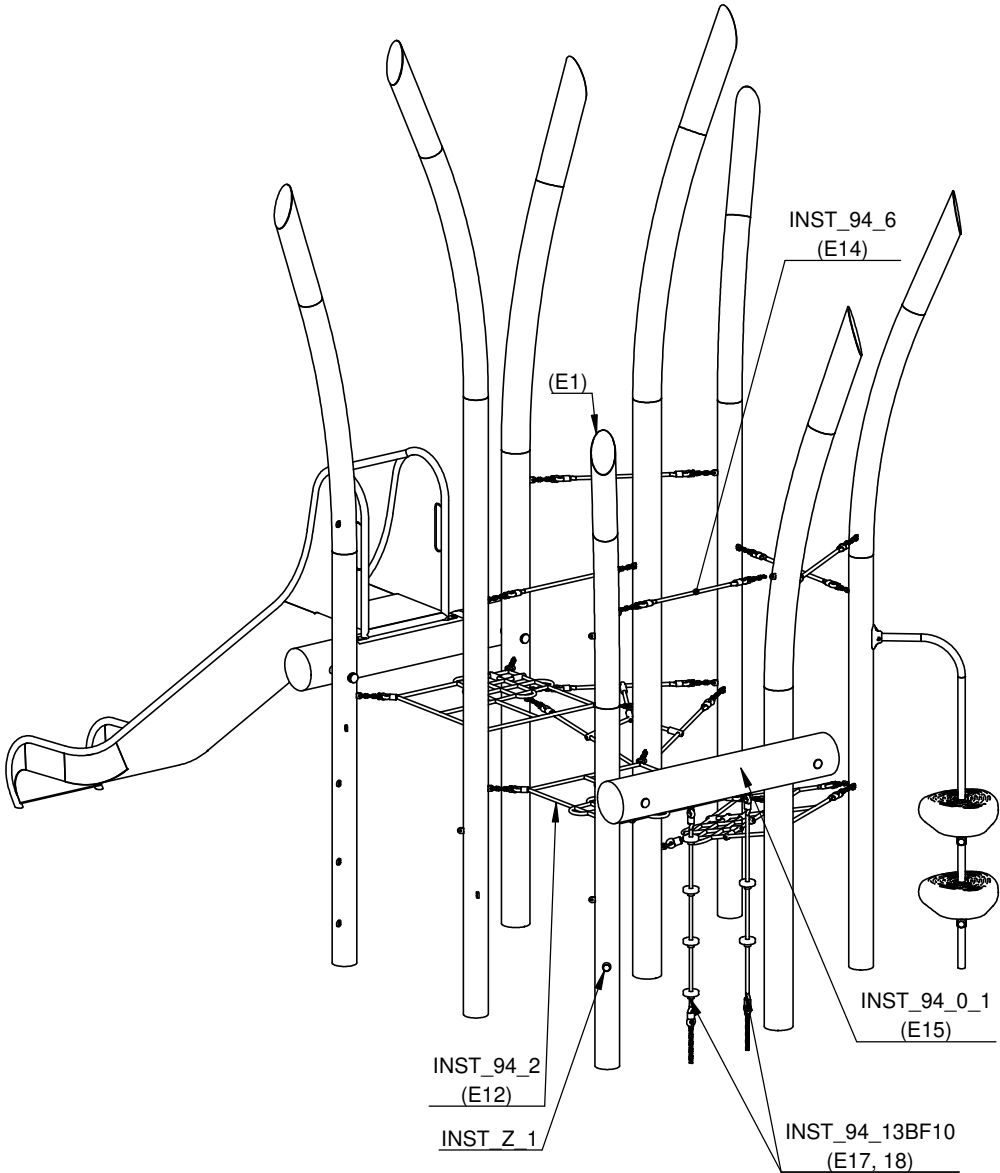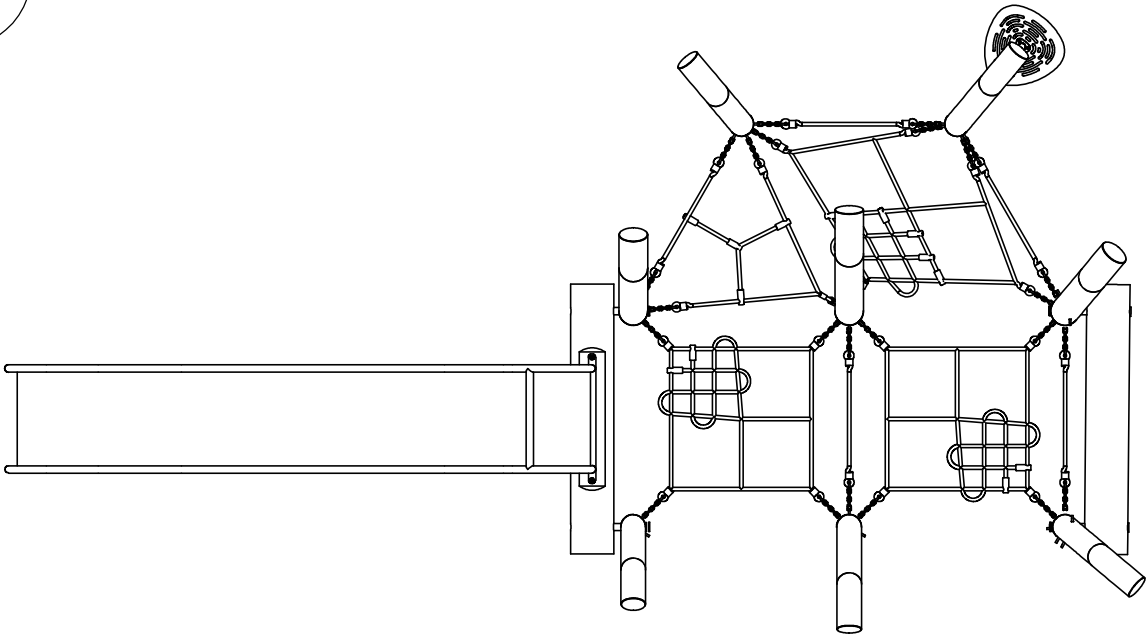


4

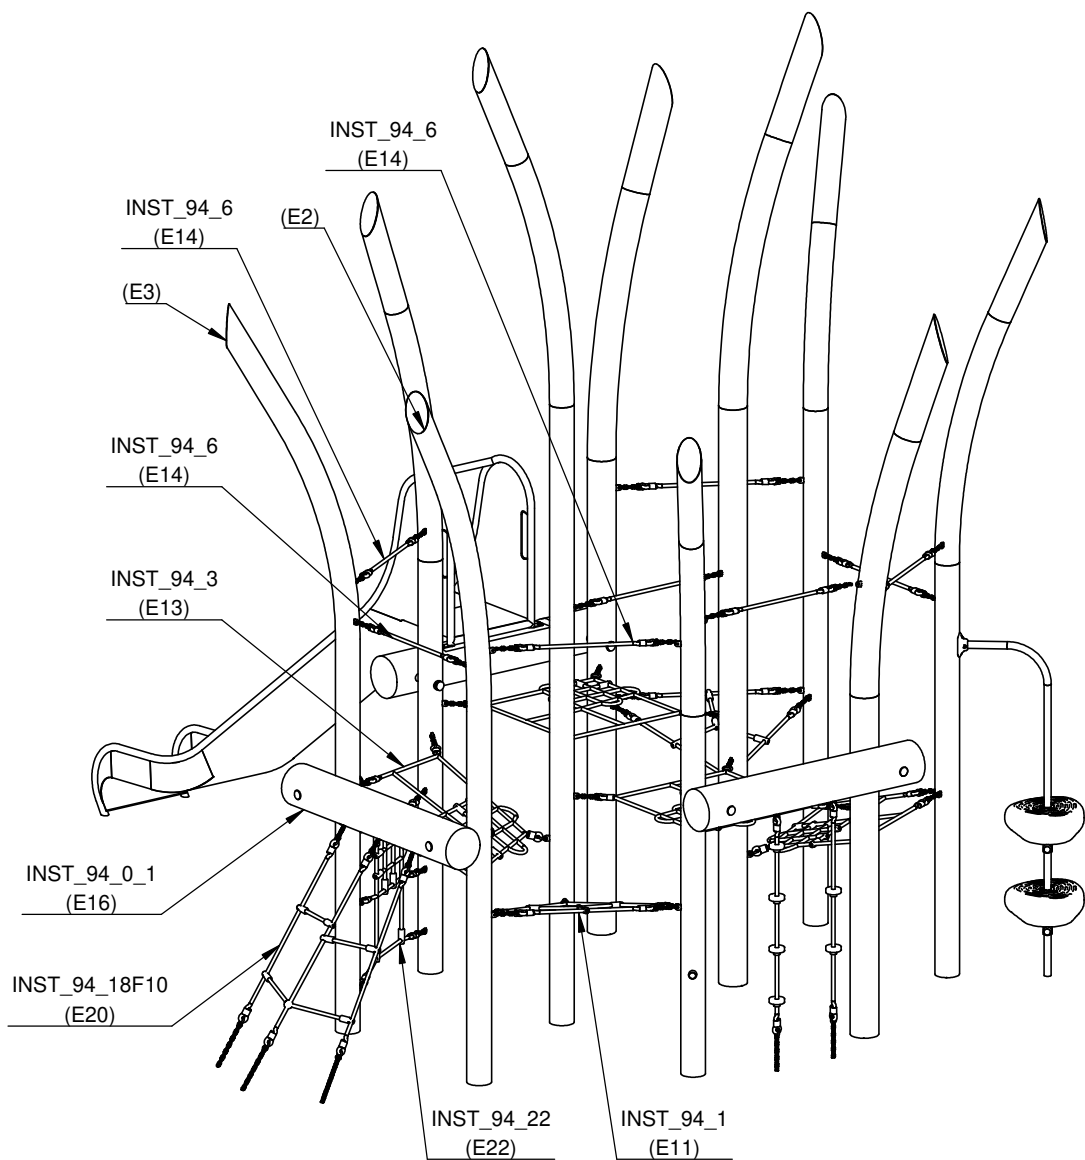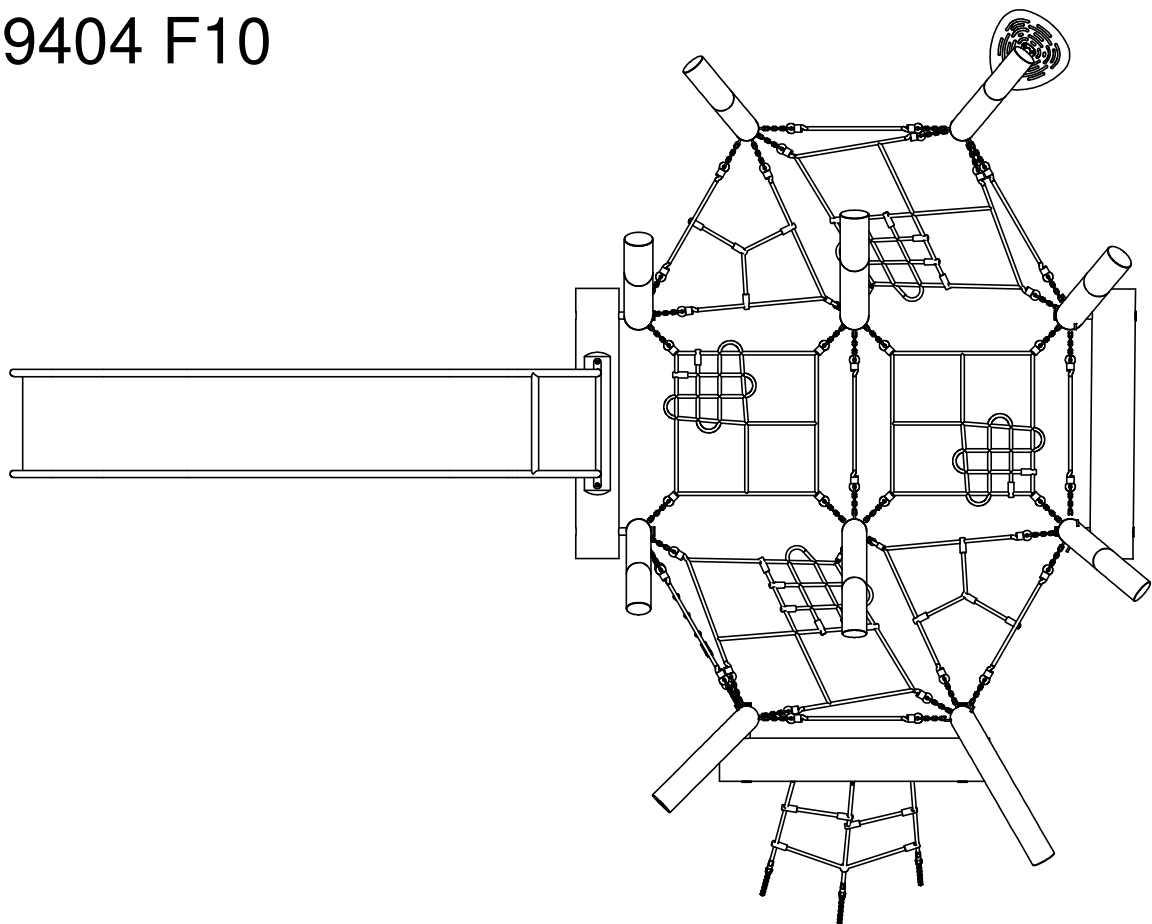



9404 F10




# INST\_94\_0\_1




Nr 24

Nr	Σ	Element		
90	4		DIN 125	16x30
164	2		DIN 985	M16
229	4		-	Z_R_42
230	2		-	S1_8100_0


1

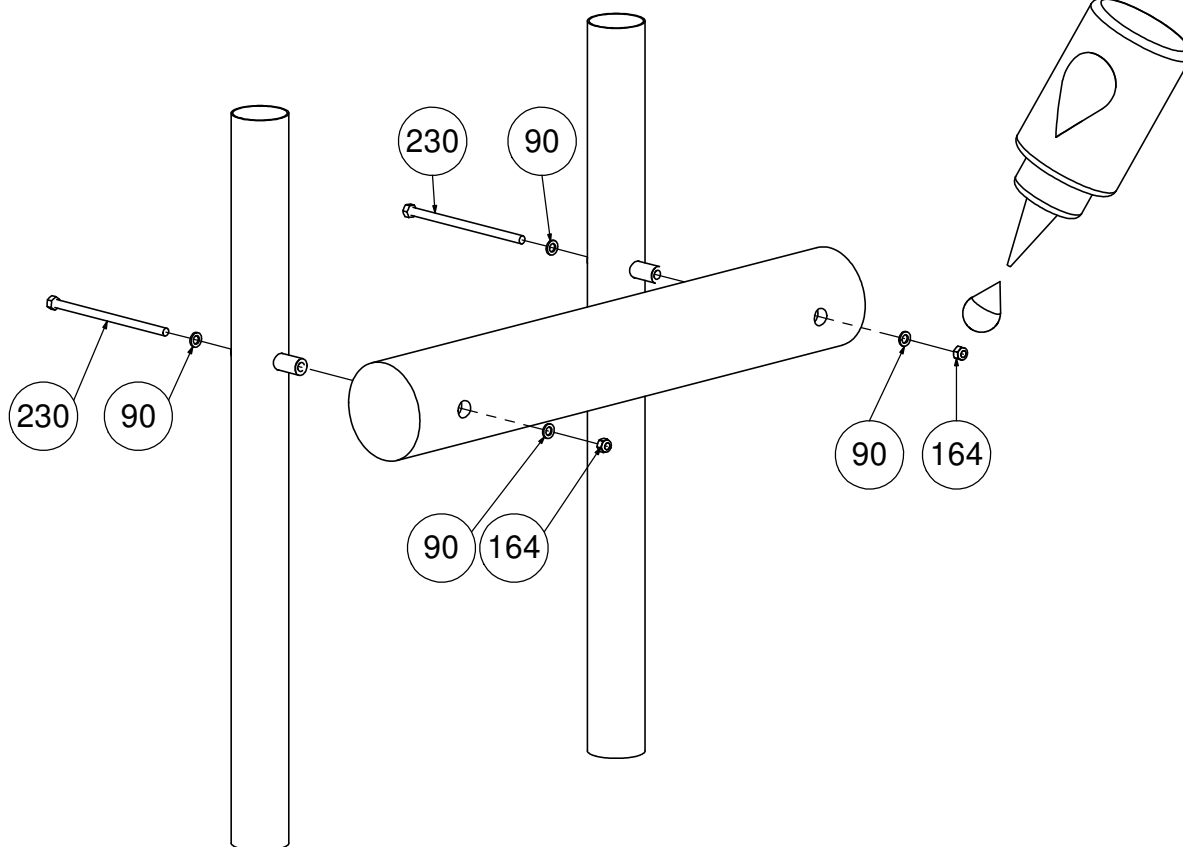

2

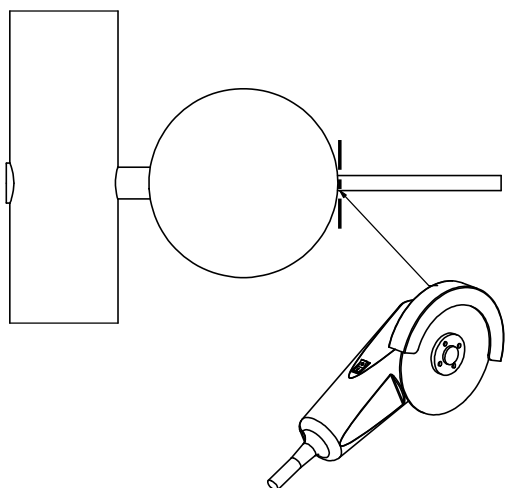


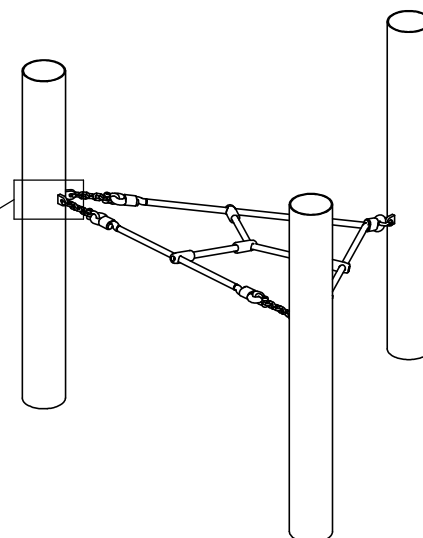
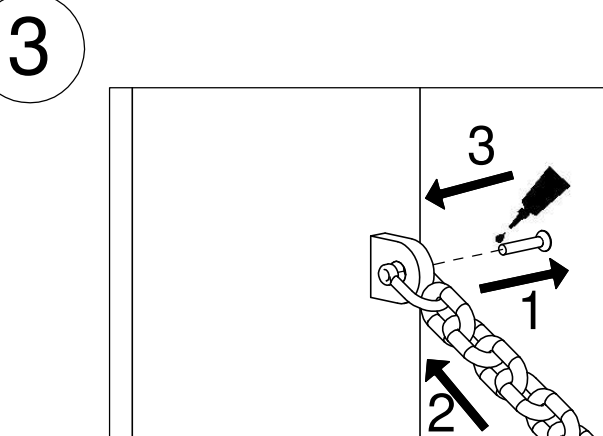
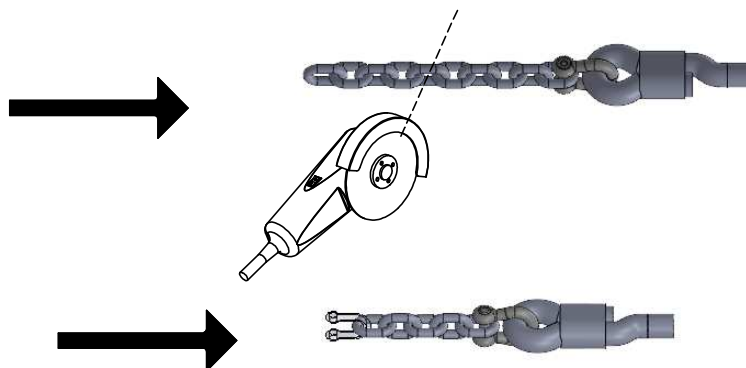
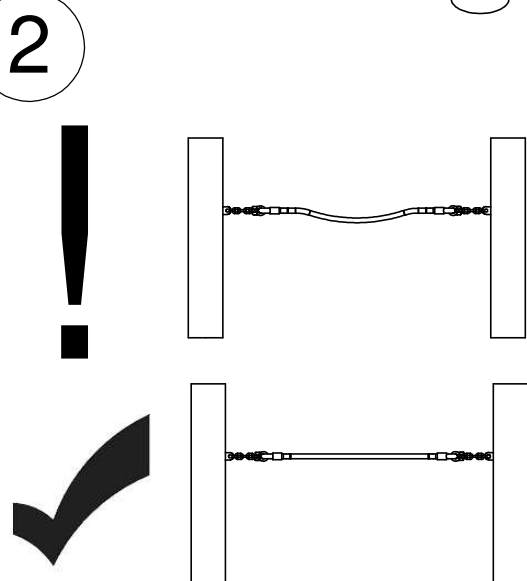
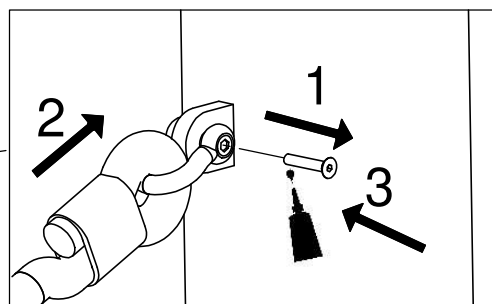
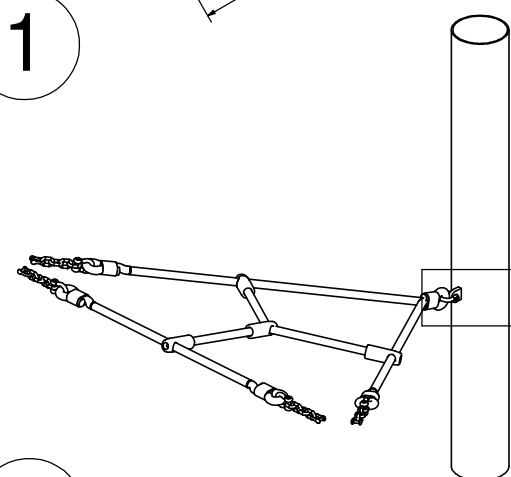
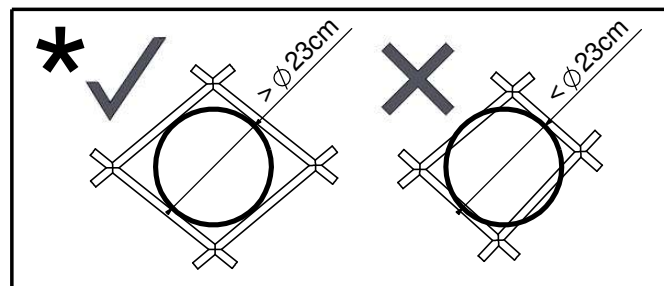
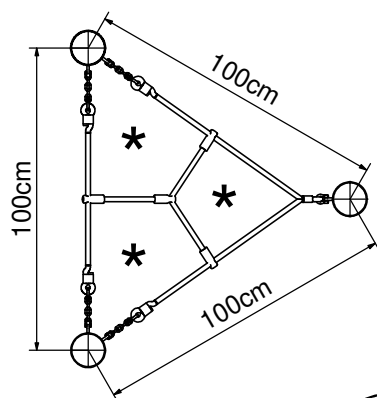
3

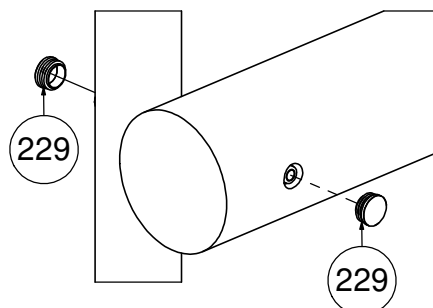


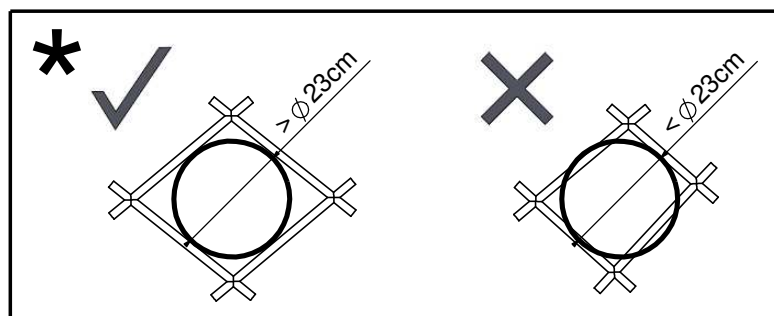
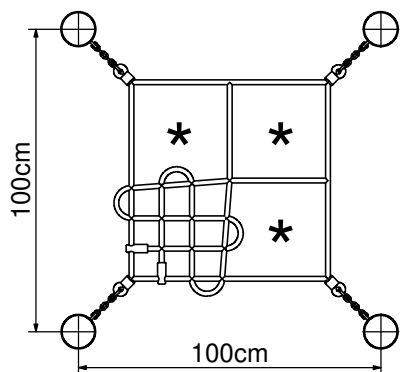
INST\_94\_0\_1 1/1

# INST\_94\_1




Nr	Σ	Element		
58	1		-	LOCTITE





Nr	Σ	Element		
58	1		-	LOCTITE



1

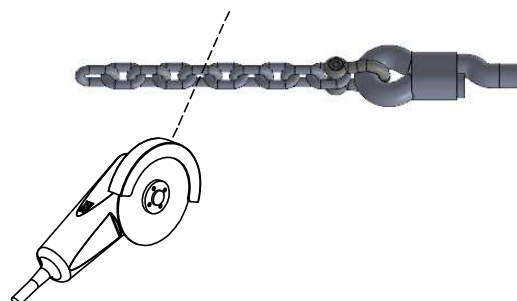


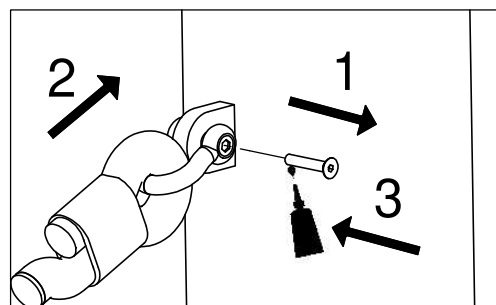
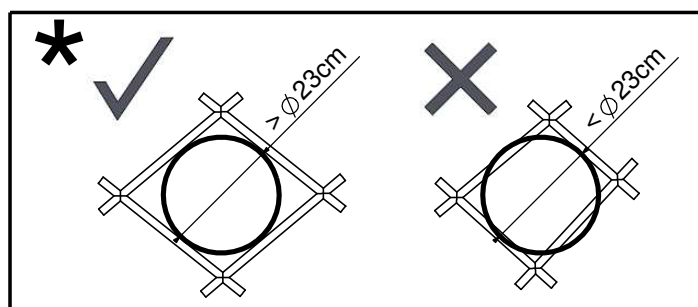
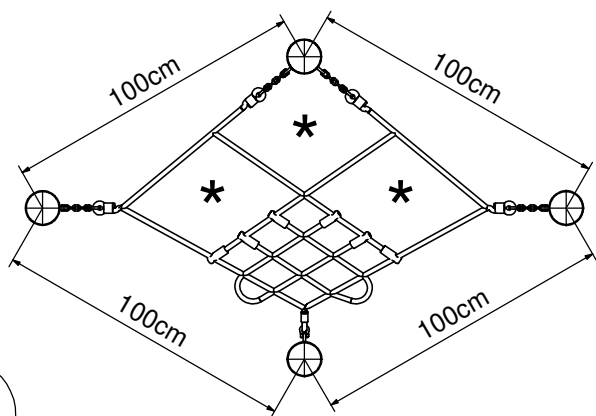
2

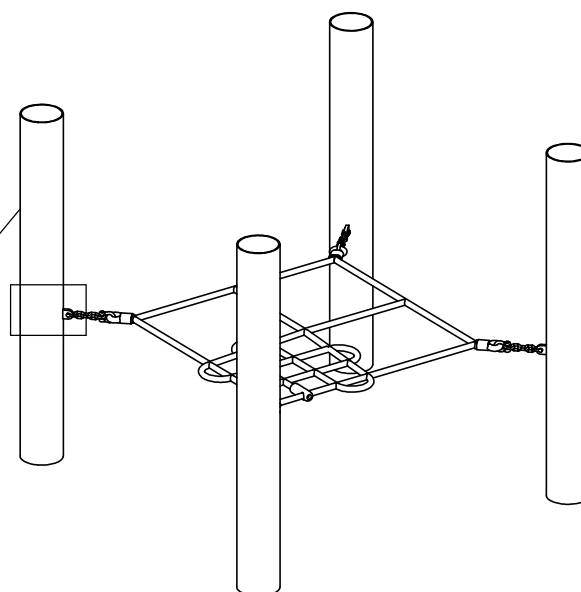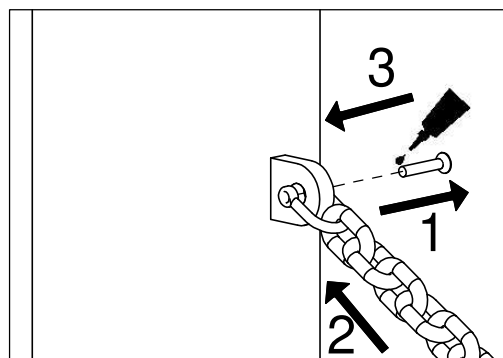




# INST\_94\_3


Nr	Σ	Element		
58	1		-	LOCTITE






1

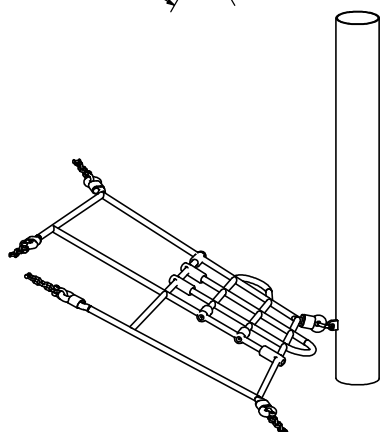



2






3

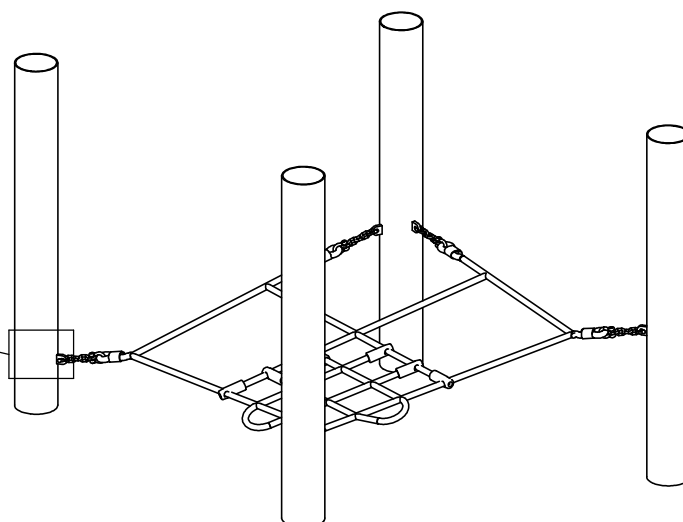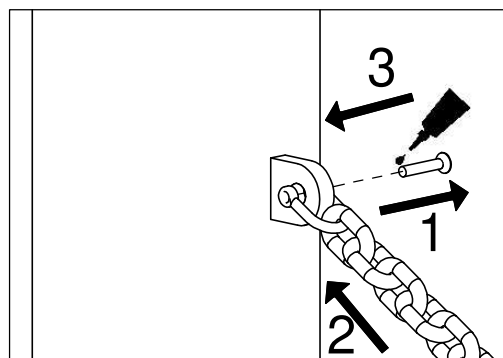



Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
58	1		-	LOCTITE




1

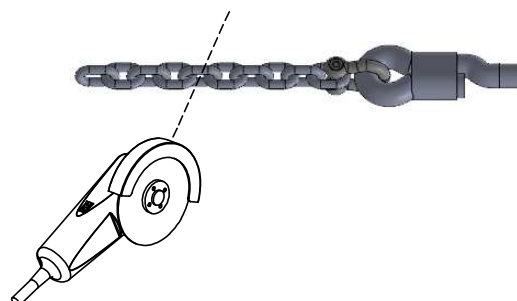

2

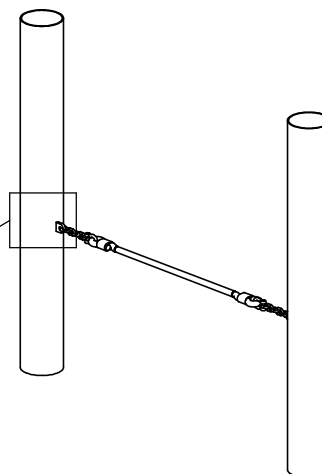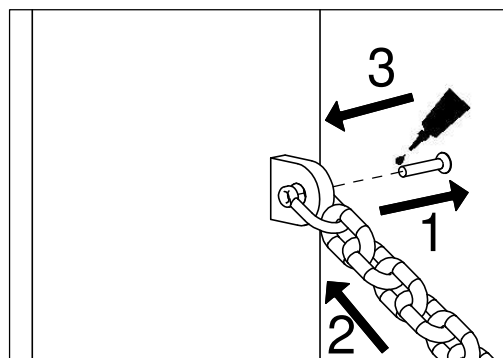


# INST\_94\_13BF10

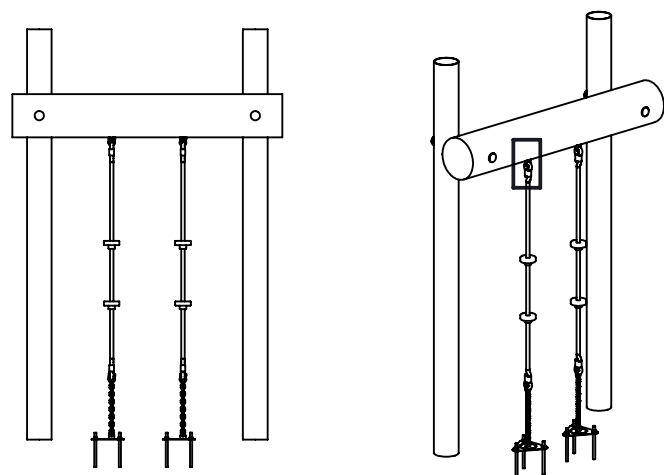


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
58	1		-	LOCTITE
61	6		-	KL105 (OC)


1

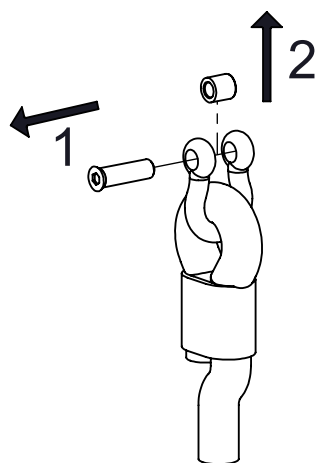



2



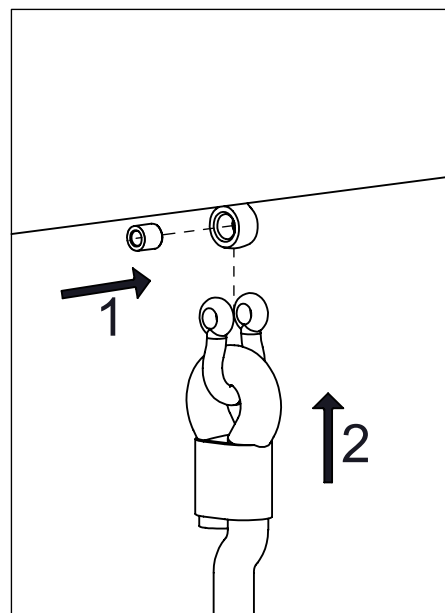


3

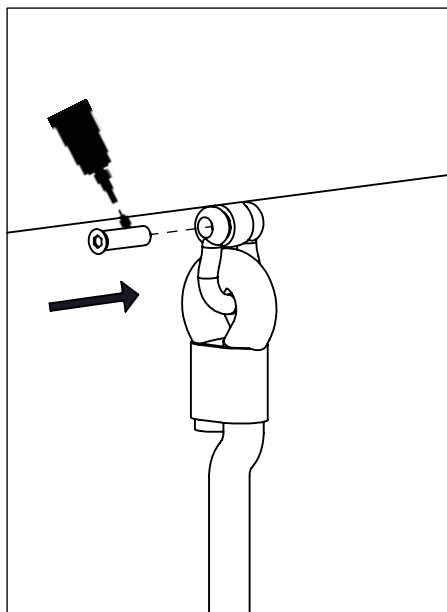


1


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
58	1		-	LOCTITE
61	9		-	KL105 (OC)

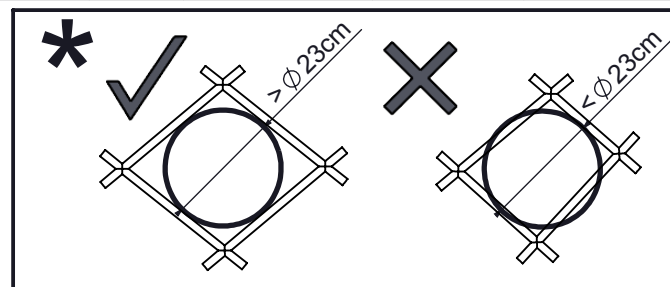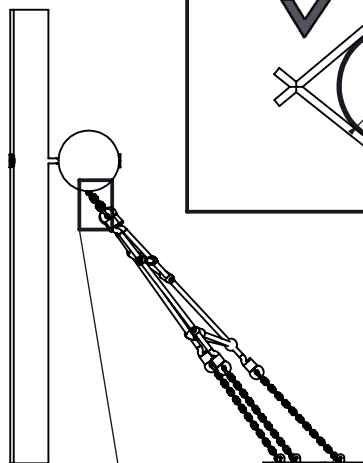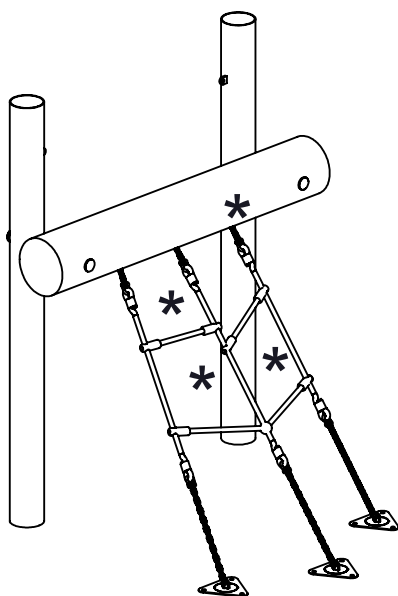


I

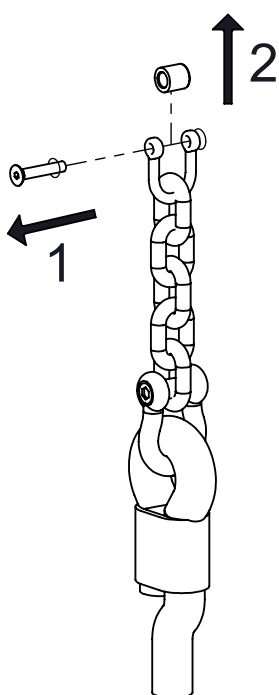


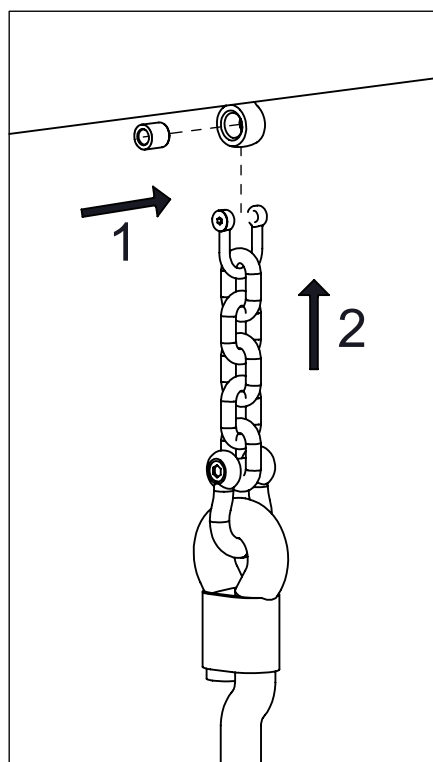

II

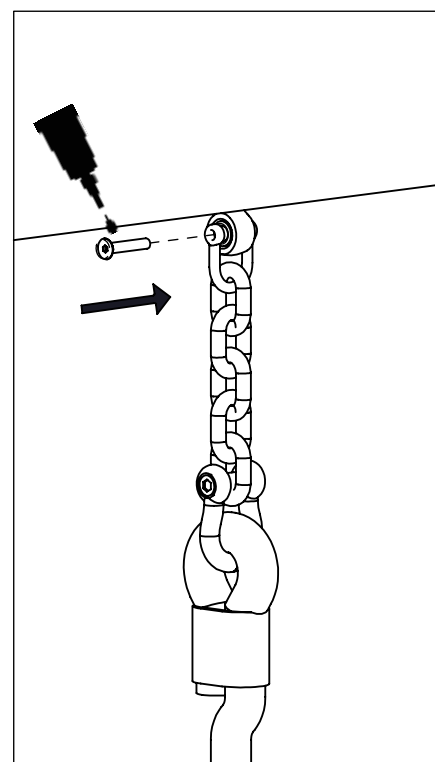

III






Nr	Σ	Element		
44	1		ISO 7380	M10x25
58	1		-	LOCTITE
61	1		-	KL105 (OC)





Nr. 5, 6




A (1 : 3)

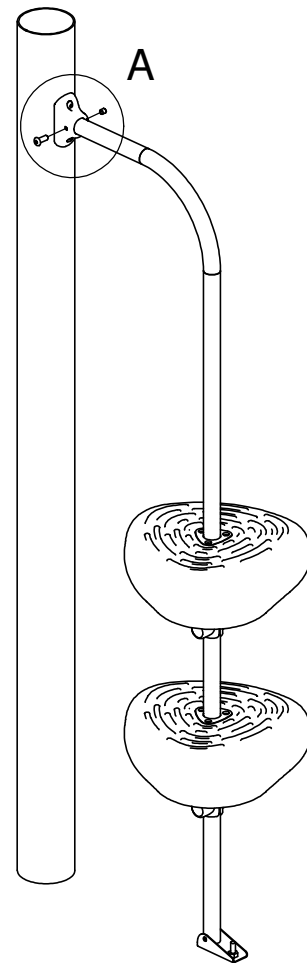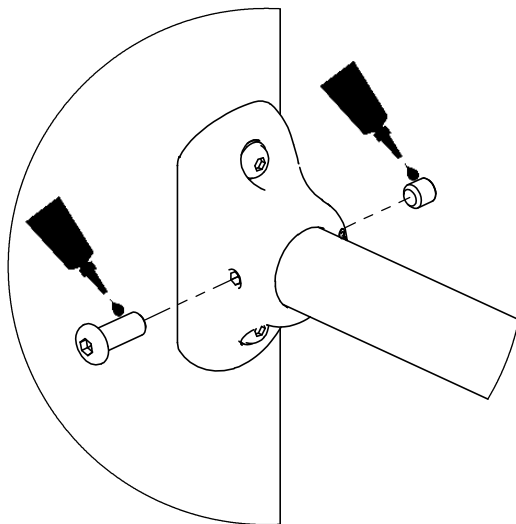



Nr	$\Sigma$	Element		
58	1		-	LOCTITE

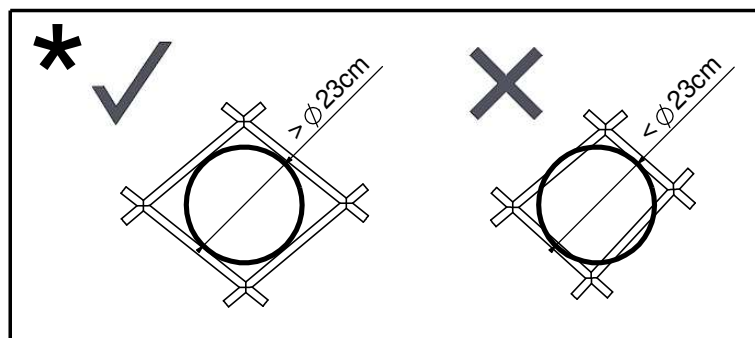

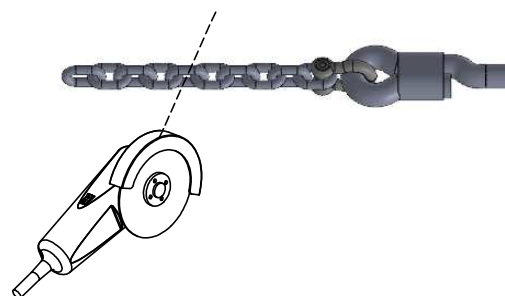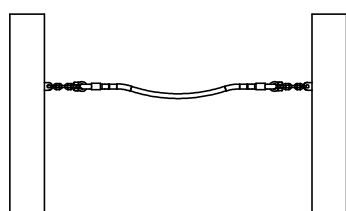


1


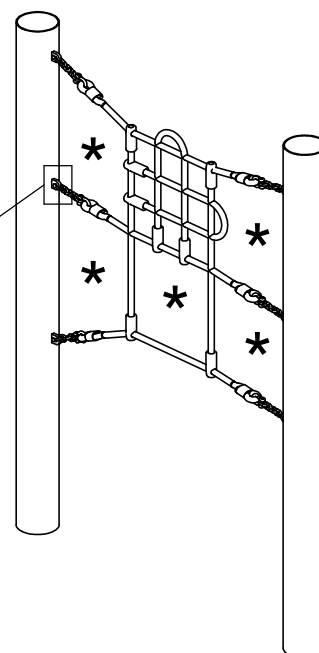
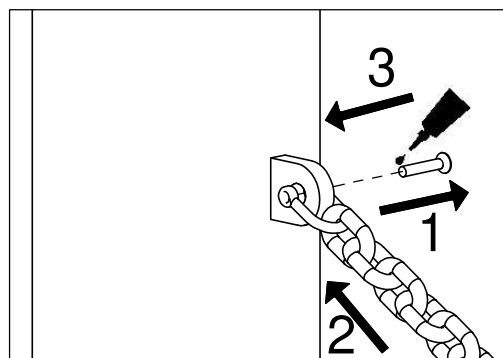


2







# INST\_94\_30F

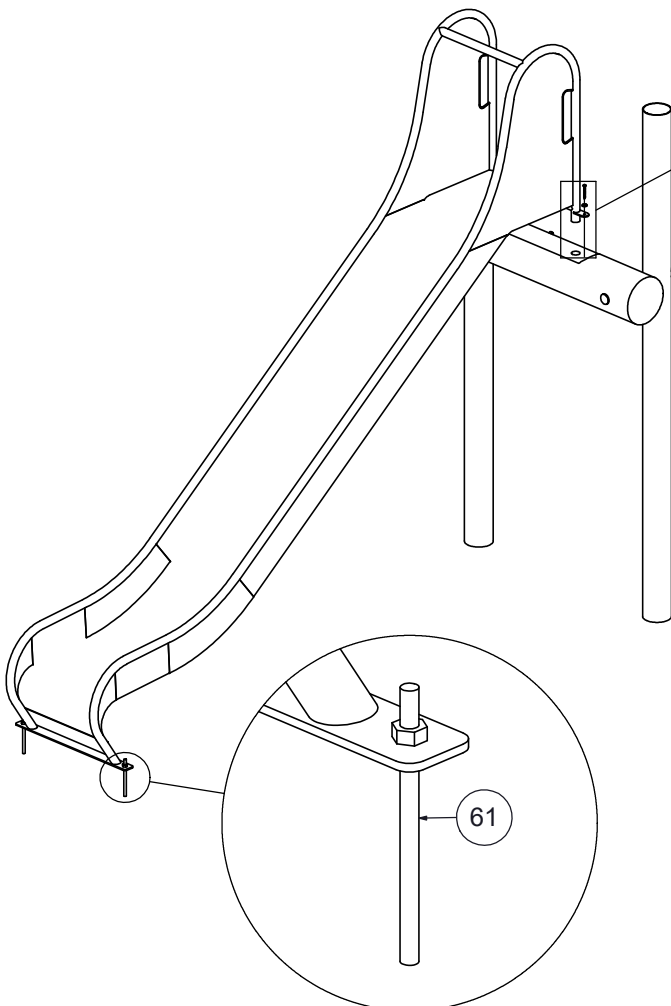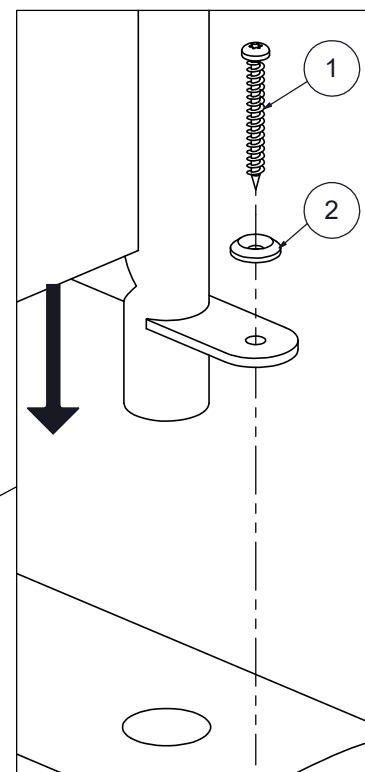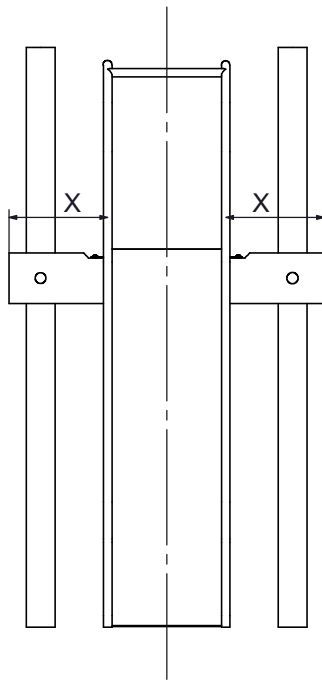Nr	Σ	Element		
1	2		-	S6x60
2	2		-	W6x60
61	2		-	KL105 (OC)



# INST\_Z\_1

Nr	Σ	Element		
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2

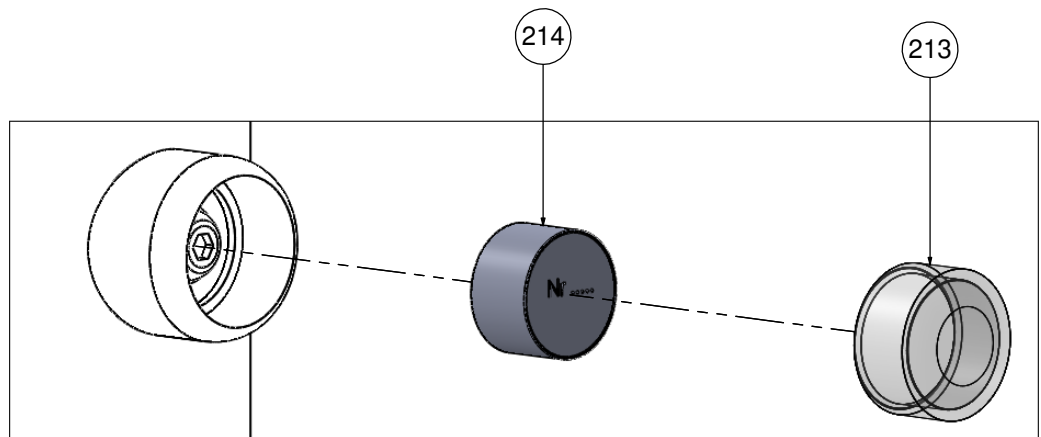



# Konserwacja i kontrola urządzenia Zgodnie z normą PN EN 1176-1:2017-12

## **Eksplatacja i konserwacja:**

Wszelkie czynności konserwacyjne nie opisane w poniższej instrukcji elementów objętych gwarancją należy konsultować z producentem urządzeń.

### Powłoki antykorozyjne:

Uszkodzone powłoki malarskie konstrukcji stalowych należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu oraz wszelkich ognisk korozyjnych. W kolejnym etapie pokryć antykorozyjną farbą podkładową do podłoży stalowych. Po wyschnięciu, dwukrotnie pomalować farbą w sprayu.

Zestawienie kolorów BUGLO wg palety RAL:

Szary – RAL 7035, Żółty – RAL 1003, Niebieski – RAL 5015, Czerwony – RAL 3000, Zielony – RAL 6018, Czarny – RAL 9005, Fioletowy – RAL 4008, Grafitowy – RAL 7016, Srebrny – RAL 9006, Beżowy – RAL 1019, Pomarańczowy – RAL 2009, Brązowy – RAL 8017

### Drewno:

Elementy wykonane z drewna klejonego wymagają okresowego odnawiania. W zależności od czynników klimatycznych, stopnia eksplantacji i uszkodzeń mechanicznych zaleca się ponowną impregnację po okresie od 2 do 5 lat.

Przed impregnacją elementy drewniane należy zmatowić, a następnie zastosować kolejno:

- 1) Podkład impregnujący – GORI 356
- 2) Farba nawierzchniowa – NORDICA EKO 3330 – 12TM1806

Produkty dostępne w sieci dystrybucji Firmy Teknos ([www.teknos.com](http://www.teknos.com)). Sposób użycia wg zaleceń producenta.

Drewno IROKO: konserwować środkiem Owatrol D1.

### Stal nierdzewna:

Zaleca się raz w roku czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej w celu usunięcia osadów i zanieczyszczeń, których nagromadzenie może spowodować powstanie odbarwień na powierzchni stali.

Myć używając bawełnianej ściereki i rozcieńczonych w wodzie łagodnych detergentów, np. płynu do mycia naczyń.

Po myciu elementy należy spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej nie wolno używać środków, które zawierają takie składniki jak: chlor, sól, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartość tych składników może spowodować trwałe uszkodzenie powłoki tlenków chromu.

## **Zalecenia dotyczące kontroli urządzenia zgodnie z normą PN EN 1176-7: 2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji:**

1) Kontrola po instalacji - zalecana przed otwarciem placu zabaw do użytku publicznego, mająca na celu ocenę dostępu do sprzętu i jego otoczenia pod kątem ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

2) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub częściej jeżeli urządzenie jest intensywnie użytkowane lub jest szczególnie narażone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej należy sprawdzić:

- Potencjalne uszkodzenia części urządzenia.
- Dokręcenie mocowań.
- Wykończenie powierzchni zestawu.
- Stan nawierzchni amortyzującej.
- Smarowanie łożysk.
- Kompletność elementów zestawu.
- Występowanie pęknięć, ostrych krawędzi i innych uszkodzeń.
- Czystość wokół urządzenia (szczególne zagrożenie stanowi rozбите szkło) oraz wyrównanie nawierzchni bezpiecznej.
- Występowanie przeszkód w przestrzeni wolnej lub przestrzeni upadku i usunięcie ich w przypadku wystąpienia.
- Ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw.

3) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesiące.

Obejmuje zakres kontroli okresowej powiększoną o sprawdzenie funkcjonalności urządzenia.

- W ramach kontroli funkcjonalnej należy dokonać oględzin elementów nierozbieralnych (kompletność zaślepek i maskownic).
- Sprawdzić stabilność słupów.
- Sprawdzić, wyrównać sypką nawierzchnię bezpieczną, a w przypadku gdy jej poziom sięga więcej niż 10cm poniżej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy – uzupełnić.
- Sprawdzić stan mocowań i dokręcić śruby.
- Sprawdzić stan napięcia elementów linowych oraz siatek i piramid linowych.
- Sprawdzić stan spawów.
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów.

4) Kontrola funkcjonalna i główna - obowiązkowa raz w roku.

Kontrola główna obejmuje:

- Sprawdzenie stateczności konstrukcji.
- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powłok antykorozyjnych.
- Sprawdzenie stanu fundamentu.
- Sprawdzenie i wyrównanie sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku, gdy jej poziom sięga więcej niż 10cm poniżej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy – uzupełnić.
- Sprawdzenie stanu elementów drewnianych, jeżeli występują.

Urządzenia powinny być kontrolowane przez kompetentne do tego osoby (z potwierdzonym poziomem kompetencji). Kontrole produktów powinny odbywać się okresowo. Każdorazowo administrator placu zabaw powinien prowadzić zapisy z kontroli w postaci kart kontroli.

Modyfikacje części wyposażenia lub konstrukcji, które mogą mieć wpływ na podstawowe bezpieczeństwo sprzętu, powinny być przeprowadzane tylko po konsultacji z producentem lub kompetentną osobą.

Cały personel zaangażowany w zarządzanie bezpieczeństwem placu zabaw musi posiadać odpowiednie kompetencje.

Pełen zakres wymagań wg normy **PN EN 1176-7: 2020-09**.

Przykładową kartę kontroli placu zabaw zawarto w załączniku A. 1.



# Karta kontroli placu zabaw

Administarcja placu zabaw
---------------------------

Kontrolowane produkty (nr produkty, producent)
--

Harmonogram kontroli		
Kontrola wykonywana raz w tygodniu lub częściej jeżeli urządzenie jest intensywnie użytkowane (okresowa)	TAK	NIE
1 Ogólny stan bezpieczeństwa na placu zabaw.		
2 Dokręcenie mocowań, nasmarowanie łożysk, sprawdzenie stanu nawierzchni amortyzującej.		
3 Czy zestaw jest kompletny?		
4 Czy występują pęknięcia, ostre krawędzie lub inne uszkodzenia?		
5 Czy teren wokół urządzenia jest czysty (brak szkła, równa nawierzchnia bezpieczna)?		
6 Czy występują przeszkody w przestrzeni wolnej lub przestrzeni upadku?		

Kontrola wykonywana raz na trzy miesiące (funkcjonalna)	TAK	NIE
1 Czy elementy nierozbieralne są kompletne (zaślepki i maskownice są kompletne)?		
2 Czy słupy są stabilne?		
3 Czy nawierzchnia bezpieczna sypka jest równa?		
4 Czy poziom nawierzchni bezpiecznej sięga do oznaczonego poziomu lub jest max. 10cm poniżej tego poziomu?		
5 Czy stan mocowań jest odpowiedni?		
6 Czy stań spawów jest odpowiedni?		
7 Czy napięcie lin i siatek jest odpowiednie?		
8 Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów.		

Kontrola wykonywana raz w roku (funkcjonalna i główna)	TAK	NIE
1 Czy konstrukcja jest stateczna?		
2 Czy występują uszkodzenia powłok antykorozyjnych?		
3 Czy nawierzchnia bezpieczna sypka jest równa?		
4 Czy stan fundamentów jest odpowiedni?		
5 Czy stan elementów drewnianych jest odpowiedni?		
6 Czy poziom nawierzchni bezpiecznej sięga do oznaczonego poziomu lub jest max. 10cm poniżej tego poziomu?		

Usterki / naprawa	
1	
2	
3	
4	
5	

Wymiana części		
Nazwa części	Ilość	Powód
1		
2		
3		

Data kontroli	Osoba wykonująca kontrolę
1	
2	
3	
4	